
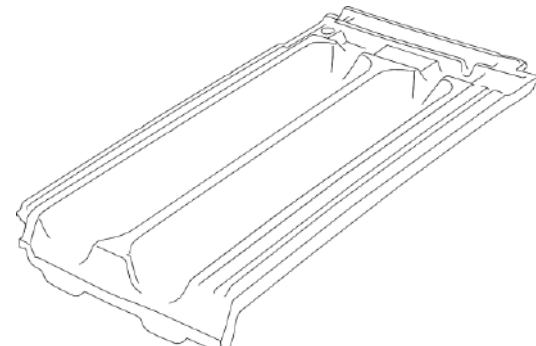


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670223

Sello y firma	FABRICANTE: CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.			AENOR  Producto Certificado		
	LOCALIDAD: AGOST - ALICANTE					
	DESIGNACIÓN DEL MODELO: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304					
	NOMBRE COMERCIAL: TEJA PLANA ROJA					
	CARACTERÍSTICAS DECLARADAS		VALORES EXIGIDOS POR AENOR			
	PARÁMETROS OBLIGATORIOS		Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5	
	Dimensiones nominales (mm)					
		Longitud	Anchura			
	Individuales	X	466	260		
	De recubrimiento					
Tejas curvas		Tolerancia en longitud (%)		± 2,0		
	Anchura máxima	Anchura mínima	Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			
	-	-	± 2,0			
Impermeabilidad		Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024		
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X			
Categoría 2		Método de ensayo 2				
Resistencia a la helada		Rectitud/Alabeo (%)		UNE EN 538		
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X	L > 300 mm		≤ 1,5	
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)			L ≤ 300 mm	≤ 2,0		
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02		Impermeabilidad (cm ³ /cm ² * día)		UNE EN 539-1		
	SI	NO	Valor medio		≤ 0,5	
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X	valor individual		≤ 0,6	
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X	Valor medio		N/A	
ESQUEMA DEL MODELO  Modelo no hidrofugado		Valor individual		D.2 RP 34.02	N/A	
		Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538		≥ 1200
		Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2		≥ 150
				D.3 RP 34.02		N/A
		Reacción al fuego		UNE EN 13501-1		A1
		Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5		Broof
		Información adicional aportada por el fabricante ^(A)				
		Masa unitaria (expresada en gramos):			3700	
		N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):			11	
		Distancia aproximada entre rastreles (cm):			40,3	
Acabados superficiales:			Decoración superficial con engobes coloreados.			
Coloraciones en masa:			No			
Tipo de fijaciones:			Tacón/Preorificio de clavado.			
Otra información:						
Piezas especiales: a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - cumbre - remate cumbre - tapón - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas. b.- Fabricación subcontratada: chimenea - piña - piruli.						

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)