La Escandella
ROOFING THE WORLD

H SELECTION
La Escandella

Fiche technique Q01*K

Fabricant:	Cerámica La Escandella S.A.
Adresse:	Agost (Alicante) - Espagne
Nom Commercial:	Faîtière à bourrelet klinker (à emboîtement) **Q01*K**

Dimensions*	**A**	400 mm
	B $_{max}$	250 mm
	B $_{min}$	215 mm
	C	85 mm
Pièces/ml	3	
Poids/unité	2,6 kg	
Unités/palette	200	

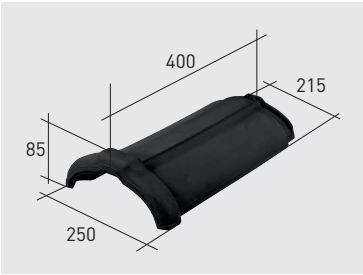

* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.

Caractéristiques structurelles:	UNE EN 1304	≤ 2,5
Imperméabilité (cm^3 / cm^2*jour):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6
Résistance au gel:	UNE EN 539-2	≥ 150
Réaction au feu:	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B_{roof}

Information supplémentaire:

Finitions de surface : Décoration de surface avec engobes colorés

Rencontres:	Q03*K
About d'arêtier:	Q44*K et Q45*K
Pré-trou:	Pour éviter la casse des pièces spéciales il est nécessaire de percer un pré-trou avec un coup de vis (ø max. 4mm), avant de clouer ou de percer la pièce directement.

GARANTÍA 100 AÑOS La Escandella

AENOR MATERIALES CERÁMICOS

EN 539-2 Résistance au gel

EN 539-1 Imperméabilité

EN 538 Résistance à la flexion

EN 1024 Caractéristiques géométriques

EN 1304 Conforme a la norme européenne

CE

PRODUCTO NATURAL sin silicona