


Fiche technique Q02*K

Fabricant:	Cerámica La Escandella S.A.
Adresse:	Agost (Alicante) - Espagne
Nom Commercial:	Cumbrera circular klinker Q02*K

Dimensions*	A	450 mm
	B	209 mm
	C	72 mm

Pièce/ml	2,5
Poids/pièces	3,4 kg
Unités/palette	110

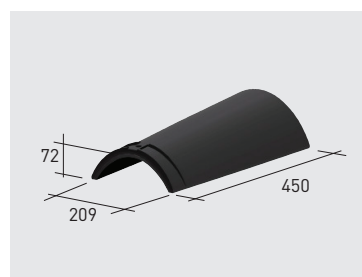

* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.

Caractéristiques structurelles:	UNE EN 1304	~ 2,5
Imperméabilité (cm ³ / cm ² *jour):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne ~ 0,5 ; Valeur individuelle ~ 0,6
Résistance au gel:	UNE EN 539-2	° 150
Réaction au feu:	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B _{roof}


Information supplémentaire:

Finitions de surface : Décoration de surface avec engobes colorés

Rencontres: Q04*K

About d'arêtier: Q44*K, Q45*K et Q55*K

Pré-trou: Pour éviter la casse des pièces spéciales il est nécessaire de percer un pré-trou avec un coup de vis (ø max. 4mm), avant de clouer ou de percer la pièce directement.

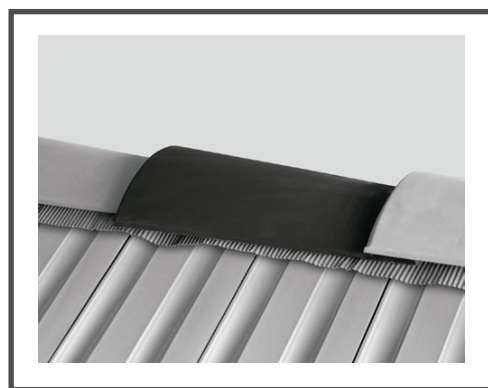

Résistance au gel



Imperméabilité



Résistance à la flexion



Caractéristiques géométriques



Conforme à la norme européenne

