La Escandella
ROOFING THE WORLD

TRADICIONAL
La Escandella

# Fiche technique **Q46**

| | |
|---|---|
| Fabricant: | Cerámica La Escandella S.A. |
| Localisé à: | Agost (Alicante) - Espagne |
| Nom Commercial: | Tuile à douille Marseille **Q46** |

| | |
|---|---|
| Dimensions* | **A** 466 mm<br>**B** 260 mm<br>**ø** 11,5 mm |
| Poids/unité | 4,3 kg |
| Unités/palettes | 35 |

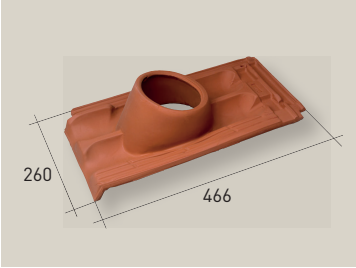


* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.

| | | |
|---|---|---|
| Caractéristiques structurelles: | UNE EN 1304 | ≤ 2,5 |
| Imperméabilité ($cm^3$ / $cm^2$*jour): | UNE EN 539-1 | Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6 |
| Résistance au gel: | UNE EN 539-2 | ≥ 150 |
| Réaction au feu: | UNE EN 13501-1 | A1 |
| Comportement face au feu : | UNE EN 13501-5 | $B_{roof}$ |

**Information supplémentaire**

Finitions de surface : Décoration de surface avec engobes colorés

| | |
|---|---|
| Lanterne: | Q26 |
| Pré-trou: | Pour éviter la casse des pièces spéciales il est nécessaire de percer un pré-trou avec un coup de vis (ø max. 4mm), avant de clouer ou de percer la pièce directement. |

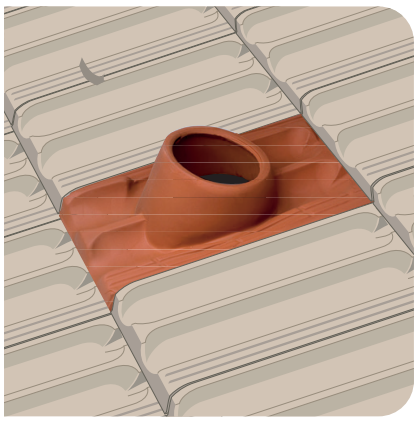

GARANTÍA 35 AÑOS La Escandella

CE

EN 539-2 Resistencia a la helada

EN 539-1 Impermeabilidad

EN 1024 Características geométricas

EN 1304 Conforme a la norma europea

PRODUCTO NATURAL sin silicona