La Escandella
ROOFING THE WORLD

H-SELECTION
La Escandella

Ficha técnica VISUM3

Fabricante:	Cerámica La Escandella S.A.
Localidad:	Agost (Alicante) - España
Nombre Comercial:	Visum3 - TW

	TW
Dimensiones*	**A** 471 mm **B** 280 mm **C** 35 mm
Encaje longitudinal**	187 mm (+4; - 10 mm)
Encaje transversal**	435 mm (±1 mm)
Piezas por m^2	11,5
Peso por unidad	3,5 kg
Unidades por palé	216 / 288
Peso por palé	756 kg (216 piezas) / 1.008 kg (288 piezas)

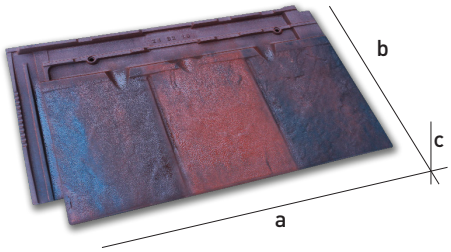

* Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del ±2%.
** Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear.

Caraterísticas estructurales:	UNE EN 1304	≤ 2,5
Rectitud/Alabeo:	UNE EN 1024	L ≤ 300mm ; ≤ 2
Impermeabilidad (cm^3 / cm^2*día):	UNE EN 539-1	Valor medio ≤ 0,5 ; Valor Individual ≤ 0,6
Resistencia a flexión:	UNE EN 538	≥ 1200
Resistencia a la helada:	UNE EN 539-2	≥ 150
Reacción al fuego:	UNE EN 13501-1	A1
Comportamiento frente al fuego:	UNE EN 13501-5	B_{roof}

Información adicional

Masa unitaria:	3500 gr
Nº tejas / m^2:	11,5
Distancia aproximada entre rastreles:	18,7 cm (+0,4; -1 cm)
Acabados superficiales:	Decoración superficial con engobes coloreados
Tipo de fijaciones	Tacón / Preorificio de clavado.

GARANTÍA 100 AÑOS La Escandella

UNE EN 1304 Conforme a la norma europea
EN 539-2 Resistencia a la helada
EN 539-1 Impermeabilidad
EN 538 Resistencia a la flexión
EN 1024 Características geométricas