


## Fiche Technique VISUM3

Fabricant: Cerámica La Escandella S.A.  
Localité: Agost (Alicante) - Espagne  
Nom commercial: Visum3 - TW

Dimensions\*  
**TW**  
**A** 471 mm  
**B** 280 mm  
**C** 35 mm

Pureau longitudinal\*\* 187 mm (+4; - 10 mm)  
 Pureau transversal\*\* 435 mm (±1 mm)  
 Unités par m<sup>2</sup> 11,5  
 Poids par unité 3,5 kg  
 Unités par palette 216 / 288  
 Poids par palette 756 kg (216 unités) / 1.008 kg (288 unités)

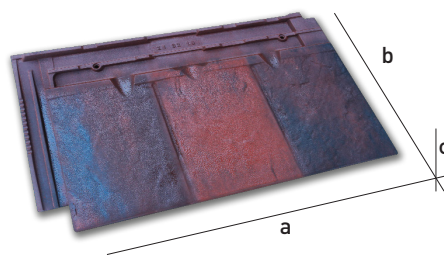

\*Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%.  
 \*\*Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées.

Caratéristiques structurelles:	UNE EN 1304	≤ 2,5
Caracteristiques geometriques :	UNE EN 1024	L > 300mm ; ≤ 1,5
Imperméabilité (cm <sup>3</sup> / cm <sup>2</sup> * journée):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6
Résistance à la flexion :	UNE EN 538	≥ 1200
Résistance au gel :	UNE EN 539-2	≥ 150
Réaction au feu :	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B <sub>roof</sub>

### Informations supplémentaires

Masse unitaire : 3500 gr  
 N° tuiles / m<sup>2</sup> : 11,5  
 Distance approximative entre liteaux : 18,7 cm (+0,4; -1 cm)  
 Finitions superficielles : Décoration de surface avec engobes colorés  
 Type de fixations : Talon / Pré perçage de clouage.

