


## Fiche technique Q02

Fabricant:	Cerámica La Escandella S.A.
Localisé à:	Agost (Alicante) - Espagne
Nom Commercial:	Faïtière à pureau variable (à emboîtement) <b>Q02</b>

Dimensions*	<b>A</b> 465 mm
	<b>B</b> 220 mm
	<b>C</b> 66 mm

Pièces/ml	2,5
Poids/unité	3,4 kg
Unités/palettes	140

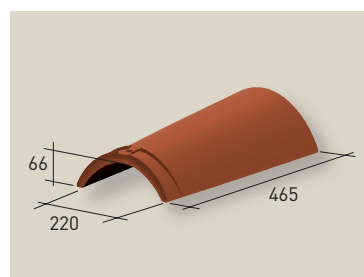


\* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.  
\*\* Excépté pour les couleurs Ardoisé et Marron = 110 ud/palette

Caractéristiques structurelles:	UNE EN 1304	$\leq 2,5$
Imperméabilité (cm <sup>3</sup> / cm <sup>2</sup> *jour):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne $\leq 0,5$ ; Valeur individuelle $\leq 0,6$
Résistance au gel:	UNE EN 539-2	$\geq 150$
Réaction au feu:	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B <sub>roof</sub>

### Information supplémentaire

Nécessite:	Pince pour Faïtière et Closoir aluminium
Finitions de surface :	Décoration de surface avec engobes colorés
About d'arêtier:	Q04 y Q69
Rencontre:	Q44, Q45 y Q55
Fronton:	Q58, Q64, Q68 et Q83
Pré-trou:	Pour éviter la casse des pièces spéciales il est nécessaire de percer un pré-trou avec un coup de vis (ø max. 4mm), avant de clouer ou de percer la pièce directement.

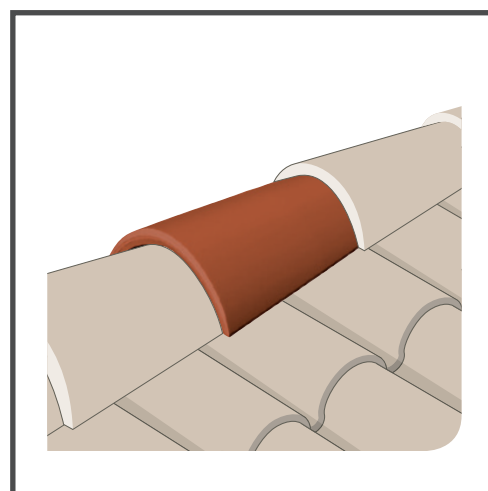

Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Características geométricas



Conforme a la norma europea

