La Escandella
ROOFING THE WORLD

Ficha técnica **Terracota**

Comercializado por: Cerámica La Escandella S.A.
Dirección: C/Bélgica 1 P.I. La Escandella - 03698 Agost (Alicante)

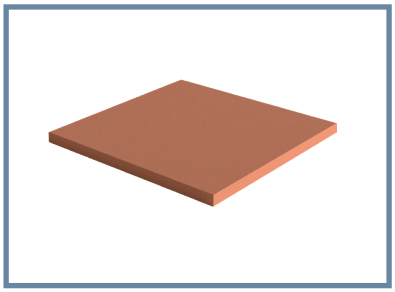

Nombre comercial: **Base Terracota - CAEB30TR**
Serie: Pavimentos cerámicos
Descripción: Baldosa cerámica extruida, sin esmaltar, para uso en suelos interiores y/o exteriores.

Características:

Dimensiones	A: 300mm B: 300mm C: 15mm
Peso unidad	2,75 kg
Unidades palé aprox.	495 uds
Tolerancia dimensional longuitud y anchura	+/- 2%
Tolerancia dimensional espesor	+/- 10%
Rectitud de lados y ortogonalidad	+/- 1%
Planitud de superficie	+/- 1,5%
Aspecto superficial	Baldosas libre de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosa 95%
Absorción del agua	3% < E <6%
Fuerza de rotura	> 2000N
Resistencia a la helada	Sin defectos visibles. Correcto.
Resistencia al choque térmico	Cumple
Resistencia al deslizamiento - Péndulo	Clase 3
Resistencia al deslizamiento - Pie descalzo	Grupo C
Resistencia química - Productos domésticos y piscinas	Cumple
Resistencia al fuego	A1
Durabilidad para interior y exterior	Cumple